

K型



- じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。
- 屋内形と屋外形（防雨構造）の2種類があります。
- ポンプ1台の自動排水運転用です。
- 液面の検出には、当社製フロートスイッチ（RF・MF・MC型）を使用します。

■用途

1.ポンプ1台の自動排水運転用。

■標準仕様

基本型式	K	K-R
運転方法	1台排水運転用	
盤形式	壁掛形	
容量	単相 0.25～0.4kW 三相 0.25～11kW	
定格周波数	50/60Hz	
定格電圧	単相 100V 三相200/200・220V	
始動方式	じか入	
液面検出方法	フロート式	
塗装色	内外面共マンセル10G ⁵ /2	
設置場所	屋内	屋外

※電源側に漏電遮断器を接続してご使用ください。


■型式指定

屋内形K-
↑容量
屋外形K-R
↑容量

TSURUMI PUMP

■端子接続図

〈三相 200V〉




※電源は電磁接触器の一次側端子へ、ポンプケーブルはサーマルリレーの二次側端子へ接続してください。

記号	名称
MC	電磁接触器
THR	サーマルリレー
X	補助リレー
RL	表示灯
T	変圧器
S	切換スイッチ
F _{1,2}	ヒューズ


■基本回路図

〈三相 200V〉

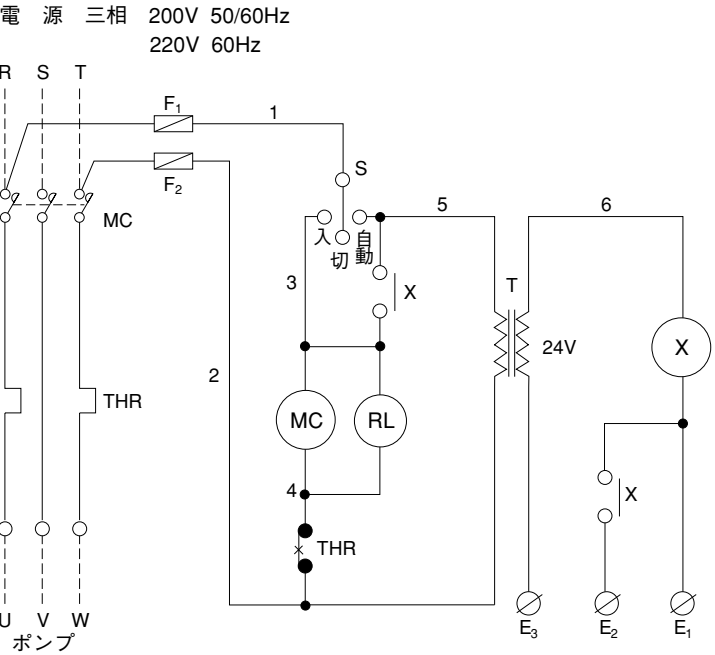

■外形据付寸法図 単位：mm


〈屋内形〉

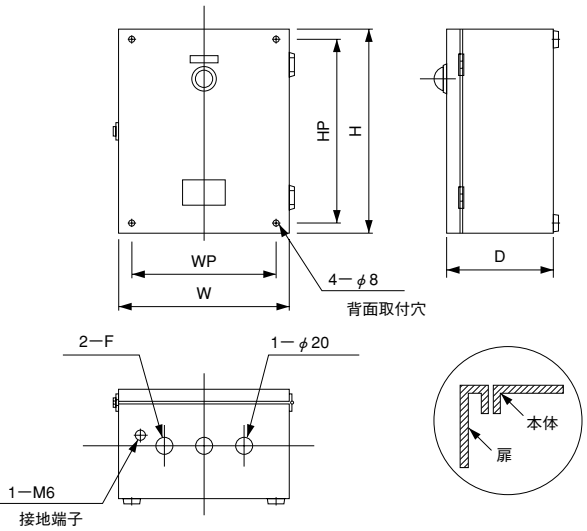

寸法表

容量 (kW)	W	H	D	WP	HP	F
0.25～3.7	250	300	160	220	270	31
5.5～11	280	350	180	240	310	40

〈屋外形〉

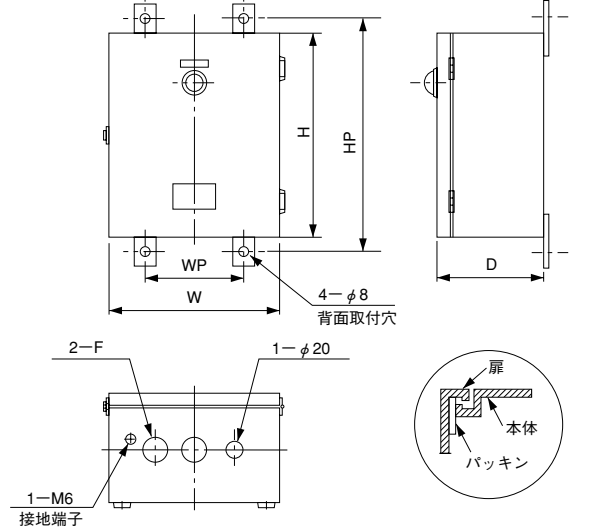

寸法表

容量 (kW)	W	H	D	WP	HP	F
0.25～3.7	250	300	160	150	340	31
5.5～11	280	350	180	180	390	40