

LIGHT PICK HAMMER

ライトピックハンマ

●ライトピックハンマは小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシヤン作業等に最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業など広範囲に使用されています。



AA-0B



AA-1.3B



AA-3B



AHR-3B



TYC-6B



N-3P



●新しい防振理論に基づく振動障害予防対策商品 AA-1.3BAV・AA-3BAV・TYC-6BAV型は、手に伝わる振動を吸収する防振構造をハンドル部に内蔵しており、その防振効果をぜひお試しください。

ANTI VIBRATION TYPE [防振型]



AA-1.3BAV




AA-3BAV




TYC-6BAV

■振動値測定効果

AA-1.3BAV型防振タイプ
(振動加速度波形)

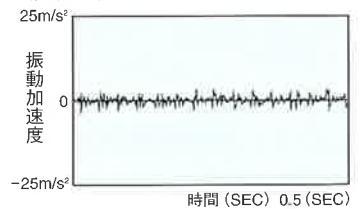

AA-1.3B型従来タイプ
(振動加速度波形)

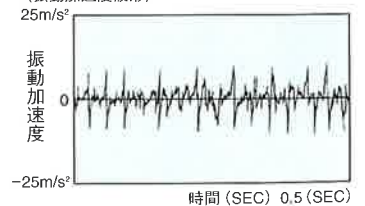

測定器：6090
MULTICHANNEL
FFTANALYZER
測定方向：打撃手の運動方向
(上下方向)

防振効果 (作業中の振動測定参考値)
被破壊物コンクリート上下方向振動加速度値 (VL) (単位dB)

AA-1.3B 従来型	122.4 (dB)
AA-1.3BAV 防振型	117.3 (dB)

■仕様

型 式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質 量 (kg)	全 長 (mm)	打 撃 数 (b.p.m)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m³/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)
AA-0B	20.00	50	2.0	254	3,600	15.0φ・12.7H×52ℓ	0.35	3/8	12.7 (1/2)
AA-1.3B	24.00	58	4.5	320	2,800	17.45φ・14.75H×60ℓ	0.45	3/8	12.7 (1/2)
AA-3B	28.00	79	5.8	330	2,400	17.45φ・14.75H×60ℓ	0.50	3/8	12.7 (1/2)
AHR-3B	28.00	79	5.8	350	2,500	17.45φ・14.75H×60ℓ	0.50	3/8	12.7 (1/2)
TYC-6B	28.54	75	6.7	430	1,800	17.45φ・14.75H×60ℓ	0.85	3/8	12.7 (1/2)
N-3P	28.54	102	6.8	450	1,700	17.45φ・14.75H×60ℓ	0.80	3/8	12.7 (1/2)
AA-1.3BAV	24.00	58	5.2	328	2,800	17.45φ・14.75H×60ℓ	0.45	3/8	12.7 (1/2)
AA-3BAV	28.00	79	5.8	338	2,400	17.45φ・14.75H×60ℓ	0.50	3/8	12.7 (1/2)
TYC-6BAV	28.54	75	6.6	455	1,800	17.45φ・14.75H×60ℓ	0.80	3/8	12.7 (1/2)

※性能は、使用空気圧0.59MPa (6.0kgf/cm²) 時の数値。