


[ホーム](#)
[製品情報](#)
[企業情報](#)
[求人情報](#)
[サポート情報](#)
[お問い合わせ](#)
[サイトマップ](#)
[製品モデル](#)
[電子安定器](#)
[デザインバルーン](#)
[特殊品例](#)
[オリジナル商品](#)

製品モデル

❖ LB103BS-2



《特徴》

①作業車と一緒に光源が移動



- 作業車に取付けて移動可能で、現場を移すたびにバルーン投光機を移動・設置する手間がかかりません。
- 常に現場の照らしたい場所を確実に照らし、手元まで明るく照らせるので作業性向上に貢献します。

②作業中も安全



- 360°照射可能なので、作業車が背後から近づいて来ても作業員はいち早く認識できます。
- 作業現場周辺がまんべんなく明るく、光源が大きいため直視しても眩しくないため、作業員だけでなく、通行ドライバーにとっても安全です。

③電源を選ばずに使用できる



電圧が不安定でも安定して点灯!

- 電子安定器は電圧変動に強く、従来の銅鉄安定器ではチラツキや立ち消えが起こるような電圧の不安定な発電機を使用しても常に一定の明るさを提供します。
- 電圧100~240V対応、周波数50/60Hz共用で、日本全国・海外で使用できます。

④様々な角度に取付け可能なクランプ




クランプの角度が自由に調節でき、あらゆる角度のパイプに取付け可能です。

⑤用途に合わせて使える文字シート



- マジックテープで着脱が簡単な文字シートは、照明の他にも看板・案内板として多種多様に使用できます。
- 100W標準のたいこ型バルーンは、たる型バルーンの文字シートを2枚組み合わせることも可能です。

■オプション
反射布

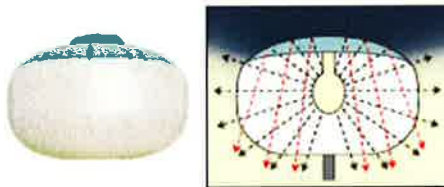

バルーン上部の布内側にアルミフィルムをコーティングして光を反射させます。これにより上方向に向かう光を遮るので光害を防げます。また、下方向を効率良く照らすことにもなります。布はファスナーで簡単に付け替えることができます。

※標準装備のバルーン布とサイズが異なります。

遮光シート



アスファルトフィニッシャーに合材を投入するダンプのドライバーからの視界の妨げにならないように、バルーン側面に遮光シートを貼付けられます。シートは取外し可能です。

取付けクランプセット

標準の取付けクランプを外してオプション部品を使用すれば、取付け箇所によって用途の幅がぐっと広がります。

ガードレール取付けクランプセット



パイプ取付けクランプセット



■仕様

	型式	LB103BS-2	
	電圧	90~130V 170~240V	
電流	始動時	11.2A以下	
	安定時	11.2A	
ランプ	種類	メタルハライド	
	(W)×(灯)	1000×1	
	全光束	110,000ルーメン	
	使用可能周囲温度	-20℃~40℃	
	バルーン	直径900mm・高さ925mm[バルーン高さ850mm]	
形式	寸法	ポール	
		ストレートポール	1000mm
		オフセットポール	683mm×425mm
		バルーン	9.4kg
重量		ポール	2.1kg
		オフセットポール	2kg
	クランプ	1.6kg	
	総重量	15.1kg	
	適合発電機	出力1.2kw以上	