●モーターとドラム部分が分割出来るタイプも有ります。

●小型軽量で小回りもきき、使いやすいサイズです。

●こぼれ防止のガードラバー付です。

●一輪車で直受け出来るハイソックスタイプ。

型式 TYPE		電圧 V	出力 kw	混練量 切	混練量 m³	回/分 50Hz	回/分 60Hz	ドラム φ直径×深さm/m	概略寸法 縦W × 横L × 高H	シュート下 A(m/m)	ドラム下 B(m/m)	ドラム上 H(m/m)	セメント 練袋	重量 kg	備考
PBM-1.5N	ミニマザール	100	0.40	1.5	0.04	48	57	500×270	500× 750× 760	320	480	760	1/2	45	
PBM-2NB	ミニマザール	100	0.40	2	0.06	42	50	600×300	600× 750× 860	320	480	860	3/4	60	四輪型
PBM-2.5N	ガードラバー/鉄ツバ	100	0.75	2.5	0.08	33	40	680×300	680× 860× 900	260	530	900	1	65	
PBM-2.5N(HS)	ガードラバー/鉄ツバ	100	0.75	2.5	0.08	33	40	680×300	680× 860×1000	420	680	1000	1	65	

●こぼれ防止のガードラバー付です。

●一輪車で直受け出来るハイソックスタイプ。

●長期使用にも耐える、錆びないステンレスドラム。

●一輪車で直受け出来るハイソックスタイプ。

型式 TYPE		電圧 V	出力 kw	混練量 切	混練量 m³	回/分 50Hz	回/分 60Hz	ドラム φ直径×深さm/m	概略寸法 縦W × 横L × 高H	シュート下 A(m/m)	ドラム下 B(m/m)	ドラム上 H(m/m)	セメント 練袋	重量 kg	備考
PBM-3.5N	ガードラバー/鉄ツバ	100	0.75	3.5	0.10	33	40	750×330	750× 975× 900	280	550	900	1 1/2	85	
PBM-3.5N(HS)	ガードラバー/鉄ツバ	100	0.75	3.5	0.10	33	40	750×330	750× 975×1020	420	690	1020	1 1/2	85	
PBM-3.5SD	ドラムステンレス	100	0.75	3.5	0.10	33	40	750×330	750× 975× 900	280	550	900	1 1/2	85	ドラムのみステンレス
PBM-3.5SD(HS)	ドラムステンレス	100	0.75	3.5	0.10	33	40	750×330	750× 975×1020	420	690	1020	1 1/2	85	ドラムのみステンレス

●100V電源での練量最大タイプ、4切まで可能です。
●100V/200V兼用タイプも有ります

●一輪車で直受け出来るハイソックスタイプ。
●100V/200V兼用タイプも有ります

●大容量でも静かなニューギャードミキサーです。

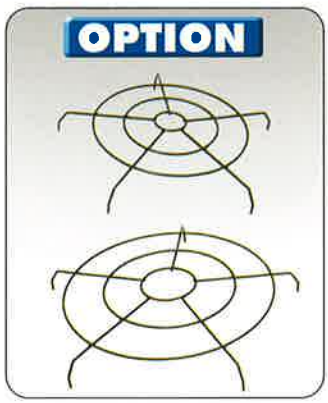

安全カバー各種

型式 TYPE		電圧 V	出力 kw	混練量 切	混練量 m³	回/分 50Hz	回/分 60Hz	ドラム φ直径×深さm/m	概略寸法 縦W × 横L × 高H	シュート下 A(m/m)	ドラム下 B(m/m)	ドラム上 H(m/m)	セメント 練袋	重量 kg	備考
PBM-4N	ガードラバー/鉄ツバ	100	1.00	4	0.12	33	40	900×330	900×1115× 900	300	560	900	2 1/2	100	
PBM-4N(HS)	ガードラバー/鉄ツバ	100	1.00	4	0.12	33	40	900×330	900×1115×1040	430	690	1040	2 1/2	100	
PBM-6N	鉄ツバ	200	1.50	6	0.18	33	40	1000×410	1060×1280×1140	500	710	1140	5	145	