

草刈機

草刈機

2022年1月- LINE UP

まさお



乗用草刈機 / 草刈作業車 / 太陽光専用 乗用草刈機

乗用草刈機



ハイマサオ

草刈坂へ行けば分かるさ
試してみたくなるまさおシリーズ!!



AWD CMX2404Hcv
2WD CM2403Hcv

AWD CMX2202Ycv1
2WD CM2201Ycv1

22 PS 975 mm 0-150 mm HST

動画

20 PS 975 mm 0-150 mm HST



「スクリウドライブ」
刈刃駆動方式はシャフト駆動を採用。実績のある刈刃駆動力・メンテナンス性の良さを実感できます。



「魅せられてアーン」
刈刃カバーは開閉式で刈刃交換もメンテナンスも非常に簡単に。

| ネーミング | | HeyMASAO | | | |
|--------|--|----------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| 型式 | | CMX2404 | CM2403 | CMX2202 | CM2201 |
| タイプ | | AWD | 2WD | AWD | 2WD |
| 機械寸法 | 全長 | 1947mm | | 1947mm | |
| | 全幅 | 1020mm | | 1020mm | |
| | 全高 | 910mm | | 910mm | |
| | 最低地上高 | 130mm | | 130mm | |
| | ホイールベース | 1300mm | | 1300mm | |
| タイヤ | トレッド | 前 860mm 後 800mm | | 前 860mm 後 800mm | |
| | | 前 4.00-7 (4PR) 後 17×8.00-8 (4PR) | | 前 4.00-7 (4PR) 後 17×8.00-8 (4PR) | |
| エンジン | 名称 | HONDA GX690 | | YAMAHA EH65 | |
| | 最大出力 | 16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※1 | | 15.0kW (20.3PS) / 3600rpm ※1 | |
| | 総排気量 | 688cm ³ | | 653cm ³ | |
| | 燃料・タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・20L | | 自動車用無鉛ガソリン・20L | |
| 始動方式 | セルフスタータ | | セルフスタータ | | |
| 機械質量 | | 365kg | 340kg | 350kg | 330kg |
| 作業能率 | | 7300m ² /h ※2 | | 7300m ² /h ※2 | |
| ブレーキ形式 | | 内括式ブレーキ | | 内括式ブレーキ | |
| 最小回転半径 | | 1.8m | | 1.8m | |
| 走行性能 | 段数 | HST (無段変速) | | HST (無段変速) | |
| | 速度 | 0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動) | | 0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動) | |
| 登坂能力 | | 25° | 15° | 25° | 15° |
| 刈刃 | 刈幅 | 975mm | | 975mm | |
| | 刈高 | 0~150mm (21段階) | | 0~150mm (21段階) | |
| | 刈刃形式・枚数 | フリーナイフ(工具レス)&段付ステー・2枚 | | フリーナイフ(工具レス)&段付ステー・2枚 | |
| その他機能等 | 上下調節ハンドル「LMSステアリング」&リクライニングスライドシート ヒップガード 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「エスカレーター-21」 | | | | |

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速【作業(低速)】時の最高速度での最高能率(計算値)

草刈作業車



超雑草
安心して下さい刈りますよ



高耐久モデル
AWD **CMX2506ycv**



動画

23 PS 975 mm 0-170 mm HST スクリュードライブ

小型特殊自動車
保安基準適合車両
型式認定番号 特2254

KAMAKIRI FRONT

凹型デザインの「カマキリフロント」で高い草や密集した草を一押しで効率よくカット!!

公道乗車運転できます。

普通自動車免許・自賠責保険への加入が必要

本機は道路運送車両法の小型特殊自動車の「草刈作業車」に分類されます。



サイクロン式
エアクリーナ搭載



ホコリの多い乾燥地でも威力を発揮!!

太陽光専用 乗用草刈機



MASAOがパネル下草刈で太陽光エネルギーを守ります!!



スライドさせている状態

AWD **CMX2508ycv**

23 PS 1234 mm 0-120 mm HST スクリュードライブ



電動刈刃昇降「ラクボン」



4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」(ハロゲン)



刈刃が300mmスライド

奥行きのある狭い所も

刈刃が右に300mmスライド。カットしにくいパネル下部の雑草を処理することができます。



トラブル削減で作業率UP

草刈で発生する微細な粉塵を除去するサイクロンエアクリーナを搭載。



作業時間短縮

刈幅が広いので広大な敷地の草刈作業に効果を発揮します。

| ネーミング | | 家族のまさお | SUN SUN MASAO SUN |
|--------|----------|--|---|
| 型式 | | CMX2506 | CMX2508 |
| タイプ | | AWD | AWD |
| 機械寸法 | 全長 | 1850mm | 1850mm |
| | 全幅 | 1020mm | 1340mm |
| | 全高 | 1015mm | 1015mm |
| | 最低地上高 | 130mm | 130mm |
| | ホイールベース | 1300mm | 1300mm |
| | トレッド | 前 860mm 後 800mm | 前 860mm 後 800mm |
| タイヤ | 名称 | YAMAHA EH72 | YAMAHA EH72 |
| | 最大出力 | 17.2kW (23.3PS) / 3600rpm ※1 | 17.2kW (23.3PS) / 3600rpm ※1 |
| | 総排気量 | 720cm ³ | 720cm ³ |
| | 燃料・タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・20L | 自動車用無鉛ガソリン・20L |
| | 始動方式 | セルフスタータ | セルフスタータ |
| 機械質量 | 作業能率 | 7300m ² /h ※2 | 9624m ² /h ※2 |
| | ブレーキ形式 | 内括式ブレーキ | 内括式ブレーキ |
| | 最小回転半径 | 1.8m | 1.8m |
| 走行性能 | 段数 | HST (無段変速) | HST (無段変速) |
| | 速度 | 0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動) | 0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動) |
| 刈刃 | 登坂能力 | 25° | 25° |
| | 刈幅 | 975mm | 1234mm |
| | 刈高 | 0~170mm | 0~120mm |
| | 刈刃形式・枚数 | フリーナイフ(工具レス)&段付ステー・2枚 | 交換式固定刃・4枚 |
| その他機能等 | | 電動刈刃昇降「ラクボン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 交換刈刃収納 | 電動刈刃昇降「ラクボン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 |

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速[作業(低速)]時の最高速度での最高能率(計算値)

乗用草刈機



リンゴブロッサム マサオ

居住性の高いシンプルモデル




2WD CM2205HC

| | | | |
|-------|-------------|-------------|----------|
| 21 PS | 短尺刈刃 915 mm | 長尺刈刃 975 mm | 10-75 mm |
| HST | | | |



エンジンベースオープン
内部にアクセスしやすくメンテナンス性が高い

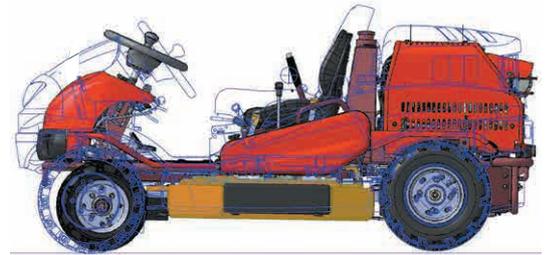

ヘイマサオとのサイズ比較

| | | |
|--------|----------|---|
| ネーミング | 型式 | Ringo Blossom MASAO |
| タイプ | | CM2205 |
| 機械寸法 | 全長 | 1920mm |
| | 全幅 | 短尺刈刃 1040mm / 長尺刈刃 1100mm |
| | 全高 | 850mm |
| | 最低地上高 | 115mm |
| | ホイールベース | 1290mm |
| タイヤ | トレッド | 前 820mm 後 760mm |
| | | 前 3.50-7 (4PR) 後 17×7.00-8 (4PR) |
| エンジン | 名称 | HONDA GXV630 |
| | 最大出力 | 15.5kW (21.1PS) / 3600rpm |
| | 総排気量 | 688cm ³ |
| | 燃料・タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・14L |
| 機械質量 | 始動方式 | セルフスタータ |
| | 作業能率 | 335kg |
| | ブレーキ形式 | 6780m ³ /h ※1 / 7223m ³ /h ※2 |
| | 最小回転半径 | 内拡式ブレーキ |
| 走行性能 | 段数 | HST (無段変速) |
| | 速度 | 0~7.4km/h (作業) 0~13.2km/h (移動) |
| 登坂能力 | | 15° |
| 刈り | 刈幅 | 915mm / 975mm ※3 |
| | 刈高 | 10~75mm (移動時100mm) |
| | 刈刃形式・枚数 | フリーナイフ&段付ステー・2枚 |
| その他機能等 | | 下段高さ調整ストップ 刈刃2種 |

※1 刈幅915mmでの副変速[作業(低速)]時、最高速度での最高能率(計算値) ※2 刈幅975mmでの副変速[作業(低速)]時、最高速度での最高能率(計算値) ※3 セットの刈刃変更により変動(出荷時は975mm)

まさおシリーズ装備・機能一覧



信頼性の高いホンダエンジン
燃焼効率を改善。実用燃費を10%向上。 ※当社同等クラス比



人間工学に基づいたシート
オペレータへの影響を考慮した負担の少ないシートを採用。



長期保管時も安心
バッテリーキルスイッチで、長期保管時もワンタッチで遮断。



「イ・ア・イ」
工具を使わない刈刃差し替え機構で、簡単に差し替えが可能。



「滝と翼狙い撃ち」
水道ホースを繋げて刈刃を回転させ、刈刃カバー内を洗浄。

家族のまさお 果樹に特化したシンプルモデル



2WD CM2203YCV1

20 PS 915 mm 0-150 mm HST



右側のみ



コンパクトだけどパワフル
枝や支柱の間を通りやすいコンパクト設計



小回りがきくから
キワ刈りもバッチリ

| | | |
|--------|----------------|----------------------------------|
| ネーミング | 家族のまさお | |
| 型式 | CM2203 | |
| タイプ | 2WD | |
| 機械寸法 | 全長 | 1850mm |
| | 全幅 | 975mm |
| | 全高 | 950mm |
| | 最低地上高 | 130mm |
| | ホイールベース | 1300mm |
| タイヤ | トレッド | 前 820mm 後 760mm |
| | | 前 3.50-7 (4PR) 後 17×7.00-8 (4PR) |
| エンジン | 名称 | YAMAHA EH65 |
| | 最大出力 | 15.0kW (20.3PS) / 3600rpm ※1 |
| | 総排気量 | 653cm ³ |
| | 燃料・タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・20L |
| 機械質量 | 始動方式 | セルフスタータ |
| | 質量 | 335kg |
| | 作業能率 | 7130m ² /h ※2 |
| ブレーキ形式 | 最小回転半径 | 内拡式ブレーキ |
| | | 1.8m |
| 走行性能 | 段数 | HST (無段変速) |
| | 速度 | 0~7.8km/h (作業) 0~13.8km/h (移動) |
| 登坂能力 | | 15° |
| | | |
| 刈刃 | 刈幅 | 915mm |
| | 刈高 | 0~150mm |
| | 刈刃形式・枚数 | フリーナイフ&段付ステア・2枚 |
| その他機能等 | 刈高調節レバー 交換刈刃収納 | |

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ※2 副変速【作業(低速)】時の最高速度での最高能率(計算値)

A MASAO
四駆なら更に安定
「楽だバランス」
安心登り坂
燃料タンクを車体重心近くに配置しバランスを安定化。

B CMX2508
CM2205除く
「魅せられてアイーン」
刈刃カバーは開閉式で刈刃交換もメンテナンスも非常に簡単に。

「スクリュードライブ」
実績のある刈刃駆動力・メンテナンス性の良さを実感できます。

軽
「軽快ハンドル「コマネチ・ワルツ」」
ハンドル操作力を軽くする新設計機構を採用。

CM2203除く
独自のラグパターン
「楽だラグ」
前輪の草の巻付も軽減
草刈機専用タイヤ
ゴム厚増加と独自のラグパターンで耐パンク性を飛躍的に向上。

まさお専用オプション他

メンテナンスキット

製品と同時購入限定商品



画像はイメージです。
型式にあった『メンテナンスキット』をご準備いたします。

メッシュシートカバー

暑い日の作業時におすすめです。
通気性が高いので、
長時間でも快適に作業が行えます。
また、クッション性があるので
体への負担を軽減できます。

装着可能型式

2018年 1月～ 発売のHeyMASAOシリーズ
CMX2404/CM2403
CMX2402/CMX2202
CM2201/CMX1402/CM1401

2019年 1月～ 発売の家族のまさお
CMX2506



スーパ-910(集草機) ※芝生専用

ヒッチ付



まさおの後方に取付けて
走行と同時に集草作業を行います。
グラウンド整備や公園管理に最適です。

| | | |
|------|-----------|--------|
| 集草幅 | 910mm | |
| 集草容量 | 310L | |
| ブラシ | 4枚(交換消耗品) | |
| 寸法 | 全長 | 1880mm |
| | 全幅 | 1090mm |
| | 全高 | 1100mm |
| 機械質量 | 35kg | |

トレーラー

アルミフレームタイプ

最大積載量/150kg
20kgコンテナ平積み4個
(サイドフレーム延長時最大8個)



箱型三方開タイプ

最大積載量/200kg
20kgコンテナ平積み4個



車体カバー

防炎タイプ

盗難・イタズラ抑制・
洗車回数の削減等



家族のまさお専用オプション

『石刈バンカー』

石飛
防止



CMX2506への
取付けが可能
(後付けもOK)



万が一、“刈刃カバー”を抜けてしまった飛び石も
『石刈バンカー』によってWブロック!! より安心して草刈作業が行えます。

※CM2203への取付には対応していません(2021年11月現在)

刈刃

製品型式により
違いがあります。



HSTオイル

【交換時期】

チャージポンプ付/1年または500時間毎
チャージポンプ無/300時間



製品性能を十分に発揮させる為、定期交換にはキャニコム純正部品をご使用下さい。

草刈機 / ブラシ式除草機

PS 最大出力 mm 刈幅 mm 刈高 HST 無段変速 ➡ スクリュードライブ

草刈機



オトコ
ハタラキザカリ
キヨシ

刈刃ガード“クリア”で
視認性・作業性UP



動画



MH60MV3

6.3 PS 530 mm 0-100 mm

～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

草刈機で初搭載!!
0.25km/hの超低速走行も可能



草刈機



オトコ マエガリ キヨシ

際刈に威力を発揮!!
歩行式で男前に



動画



MK71TC

7 PS 600 mm 0-100 mm

HST ➡

20kg未満の
軽量物運搬OK



刈刃が
200mmスライド

ブラシ式除草機



GIRIGGIRI

縁石のキワ刈や壁面際の
除草に威力を発揮



AS50-CV

4.3 PS 500 mm

内側のブラシ
回転イメージ



| ネーミング | | 男働盛清 | | 男前刈清 | |
|--------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------|
| 型式 | | MH60 | | MK71 | |
| タイプ | | 歩行式ハンマーナイフモア(ホイールタイプ) | | 歩行式ロータリーモア(クローラタイプ) | |
| 機械寸法 | 全長 | 1570~1690mm ※1 | | 1900mm | |
| | 全幅 | 705mm | | 660mm | |
| | 全高 | 890~1140mm ※1 | | 820~1150mm ※1 | |
| | 最低地上高 | 110mm | | 95mm | |
| 足回り | トレッド | 前 594mm 後 480mm | クローラ | | 接地長 245mm |
| | タイヤ | 4.00-7 (4PR) | 幅 | | 110mm |
| エンジン | 最大出力 | 4.6kW (6.3PS) | | 5.1kW (7.0PS) | |
| | 総排気量 | 181cm ³ | | 211cm ³ | |
| | 燃料・タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・3.0L | | 自動車用無鉛ガソリン・3.2L | |
| | 始動方式 | リコイルスタータ | | セルフスタータ&リコイルスタータ | |
| 機械質量 | | 145kg | | 160kg | |
| 最小回転半径 | | 1.0m | | 1.1m | |
| 走行性能 | 段数 | 前進 | 6段 | 後進 | 2段 |
| | | 速度 | 0.4・0.7・1.2・1.7・2.8・4.5km/h | HST (無段変速) | |
| | 刈幅 | 530mm | | 600mm | |
| 刈刃 | 刈高 | 0~100mm (無段階) | | 0~100mm (無段階) | |
| | 刈刃形式・枚数 | フリー刃・30枚 | | 交換式固定刃・2枚 | |
| 登坂能力 | | 15° | | 25° | |
| その他機能等 | | ハンドル上下調節3段「ジョックユゲ」 草刈機専用タイヤ「ノーバンクプー」 | | ハンドル上下調節(無段階) 業界初刈刃「四季折津津浦浦」 | |

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

| ネーミング | | ギリギリ清 | |
|----------|------------|---|--|
| 型式 | | AS50-CV | |
| タイプ | | 歩行式(ブラシ式)除草機(ホイールタイプ) | |
| 機械寸法 | 全長 | 1920mm | |
| | 全幅 | 610mm | |
| | 全高 | 990mm | |
| エンジン | タイプ | Briggs & Stratton シリーズ850、I/C | |
| | 形式 | 1気筒4ストロークエンジン | |
| | 出力 | 3.2kW (4.3PS) | |
| 切断装置 | 回転数 | 2800min ⁻¹ | |
| | タイプ | ブラシ | |
| 作業幅 | 500mm 調整可能 | | |
| 始動装置 | | ロープ始動 | |
| トラクション駆動 | | 後輪駆動 パリオマットによる速度可変調整 1.6~2.5km/h | |
| 最大作業面積 | | 約1000m ² /h | |
| 機械質量 | | 68kg | |
| 燃料・タンク容量 | | 自動車用無鉛ガソリン・1.2L | |
| ゴミ収集バッグ | | 約25L | |
| 適用範囲(温度) | | 0~30℃ 5℃より低い気温では、 エンジン製造者のエンジンオイルに 関する情報を順守してください。 | |

草刈機 / 乗用芝刈機 / ラジコン草刈機

草刈機

Bush Cutter George Jr. 草なぎ

ブッシュカッター
ジョージ ジュニア

傾斜地・不整地等でも
安定感バツゲン!!



CG82mv

8 PS 650 mm 0-80 mm 立乗可能



オプション
CG82用
座席シート



伸縮



ピンを引き抜く

刈刃が落ちる

刈高さ簡単調節


刈高さ調節レバーが伸縮し、操作の荷重を25%低減させます。

刈刃交換がピン1本でOK

ボルトナット支持方式からピン一括支持方式になり交換時間を短縮。

CG102mcv

10 PS 800 mm 0-100 mm

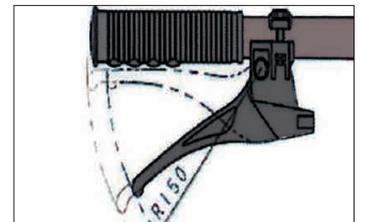

追従機構

追従式フレックス機構で、草刈後凹凸の少ない仕上がりに。

さらに操作しやすく

サイドクラッチレバーを短くすることで握りやすくなりました。

| ネーミング | | Bush Cutter George Jr. 草なぎ | |
|--------|----------|--|--------------------|
| 型式 | | CG82 | CG102 |
| タイプ | | 歩行式ハンマーナイフモア(クローラタイプ) | |
| 機械寸法 | 全長 | 1800~1900mm ※1 | 1800mm ※1 |
| | 全幅 | 805mm | 1000mm |
| | 全高 | 870~1125mm ※1 | 1050mm (レバー) |
| | 最低地上高 | 130mm | - |
| | クローラ | 接地長 | 530mm |
| 幅 | | 180mm | 150mm |
| 中心距離 | | 510mm | 650mm |
| エンジン | 最大出力 | 5.8kW (8.0PS) / 4000rpm | 7.3kW (10.0PS) |
| | 総排気量 | 296cm ³ | 295cm ³ |
| | 燃料・タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・6L | 自動車用無鉛ガソリン・5.4L |
| | 始動方式 | リコイルスタータ | セルフスタータ&リコイルスタータ |
| 機械質量 | | 220kg | 260kg |
| 最小回転半径 | | 1.125m | - |
| 走行性能 | 段数 | 前進 3段 後進 1段 | 前進 3段 後進 1段 |
| | | 速度 | 1.1・2.2・3.6km/h |
| | 刈幅 | 1.0km/h | 1.07km/h |
| 刈刃 | 刈幅 | 650mm | 800mm |
| | 刈高 | フリー 0~80mm 固定 20・75・130・190・250・315 | 0~100mm |
| | 刈刃形式・枚数 | フリーナイフ・36枚 | ハンマーナイフ・46枚 |
| 登坂能力 | | 25° | 25° |
| その他機能等 | | ハンドル上下調節4段 ハンドル旋回調節左右に各3段 シート(オプション) | 傾斜計 刈刃交換スタンド装備 |

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

乗用芝刈機

代表取締役社長

芝耕作

刈取・集草・
排出を1台で!!!



動画



G23C

23.3 PS 1220 mm 25-102 mm HST 1-1



| | | |
|--------|---|---------------------------|
| ネーミング | 代表取締役社長芝耕作 | |
| 型式 | G23C | |
| タイプ | ギア駆動方式ツインカットモア | |
| 機械寸法 | 全長 | 3275mm |
| | 全幅 | 1266mm |
| | 全高 | 2190mm |
| | ホイールベース | 1390mm |
| タイヤ | トレッド | 前 900mm 後 840mm |
| | タイプ | 前 16x7.5-8 後 24x12.0-12 |
| エンジン | 形式 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル |
| | 最大出力 | 17.1kW (23.3PS) / 3200rpm |
| | 総排気量 | 898cm ³ |
| | 燃料・タンク容量 | 軽油・20.5L |
| 始動方式 | セルフスタータ | |
| 機械質量 | 875kg | |
| ブレーキ形式 | 湿式ディスクブレーキ | |
| 走行性能 | 段数 | HST (無段変速) |
| | 速度 | 0~15.5km/h |
| 刈刃 | 刈幅 | 1220mm |
| | 刈高 | 25~102mm (ピッチ6mm) |
| 集草機 | 昇降方式 | 油圧 |
| | 集草容量 | 640L |
| | ダンプ高 | 1930mm |
| その他機能等 | 全油圧パワーステアリング ワンタッチ刈高調節 クルーズコントロール クイッククリーンシステム | |

ラジコン
草刈機

NEW / 『アラフォー傾子』

2022年
初夏
発売

CG271HC



急傾斜地(40°前後)を
安全に刈取

ラジコン操作で
オペレータの
安全を確保

100m離れて
操作可能

美残刈車

PS 定格出力 mm 刈幅 mm 刈高

荒野の用心棒 ジョージ

生い茂ったブッシュ(藪)は
荒野の用心棒ジョージにお任せ

CG510kzcv

50.9 PS 1545 mm 0-320 mm



排ガス4次規制
対応エンジン搭載



運転席自動水平
制御装置
「かもめ」



刈取部が右に
500mmスライド
「スライススライディング500」



国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」登録製品
登録番号/QS-130010-VE



動画 ストーリー仕立て編

Cross-Country George

クロカン・ジョージ

CG750kzcv

74.2 PS 1850 mm 30-50-80 mm

80mm以上は
ポジションコントロール



排ガス4次規制
対応エンジン搭載



法面自動直進
走行制御装置



多機能ディスプレイ



草刈が難しい現場でも
離れた位置からの操作で安心



ラジコン送信機

集草機 オプション

CG510用 CHM182



チルト機構
[正逆転仕様]

集草幅 1800mm
全長1450mm 全幅2250mm 全高1075mm



CG750用 HM1802CV



集草幅 1800mm
全長1315mm 全幅2230mm 全高1050mm

| ネーミング | | 荒野の用心棒ジョージ | | クロカン・ジョージ | | |
|--------|----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--|
| 型式 | | CG510 | | CG750 | | |
| タイプ | | ハンドガイド式美残刈車 | | ラジコン式美残刈車 | | |
| 機械寸法 | 全長 | 3655mm (ステップ収納時3455mm) | | 4540mm | | |
| | 全幅 | 1720mm | | 2040mm | | |
| | 全高 | 1635mm | | 1480mm (受信アンテナ除く) | | |
| | クローラ | 接地長 | 1345mm | | - | |
| | | 幅 | 320mm | | - | |
| 中心距離 | | 1170mm | | 1450mm | | |
| エンジン | 形式 | 水冷4サイクル4気筒ディーゼル | | クボタ水冷4気筒ターボディーゼル | | |
| | 定格出力 | 37.4kW (50.9PS) / 2700rpm | | 54.6kW (74.2PS) / 2200rpm | | |
| | 燃料・タンク容量 | 軽油・60L | | 軽油・100L | | |
| | 始動方式 | セルフスタータ | | セルフスタータ | | |
| 機械質量 | | 2200kg | | 3000kg | | |
| 最小回転半径 | | 2m | | - | | |
| 走行性能 | 速度 | 前進 | 高速 0~9km/h 低速 0~6km/h | 0~6km/h (無段変速) | | |
| | | 後進 | 高速 0~7km/h 低速 0~4.5km/h | | | |
| 刈刃 | 刈幅 | 1545mm | | 1850mm | | |
| | 刈高 | 0~320mm | | 30・50・80mm以上はポジションコントロール | | |
| | 刈刃形式・枚数 | ハンマーナイフ・80枚 | | ハンマーナイフ・112枚 | | |
| 登坂能力 | | 35° | | 40° | | |
| その他機能等 | | 刈刃正逆転 刈刃フローティング機能 | | ツルの巻付き軽減 刈刃フローティング機能 刈刃点検窓 | | |


HeyMASAO刈取性能例

※当社社内テストの数値です。数値は使用条件によって異なります。

| 雑草の種類 | 混在雑草地 | 単一雑草地 | | |
|--|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| | きび6割・ススキ1割 ネピア1割・その他2割 | ススキ | ネピア(牧草) | ギシギシ |
| 草丈 | 200~250cm | 100~150cm | 80~120cm | 50~100cm |
| 1反当たり(1000㎡)の 刈取時間 [1000㎡=1反=300坪] | 約3時間 | 約2時間 | 約1時間 | 約40分 |

草刈適応イメージ

作業能力適応イメージです。※あくまで参考イメージです
現場の状況・草の種類等によりイメージと合わない場合があります。

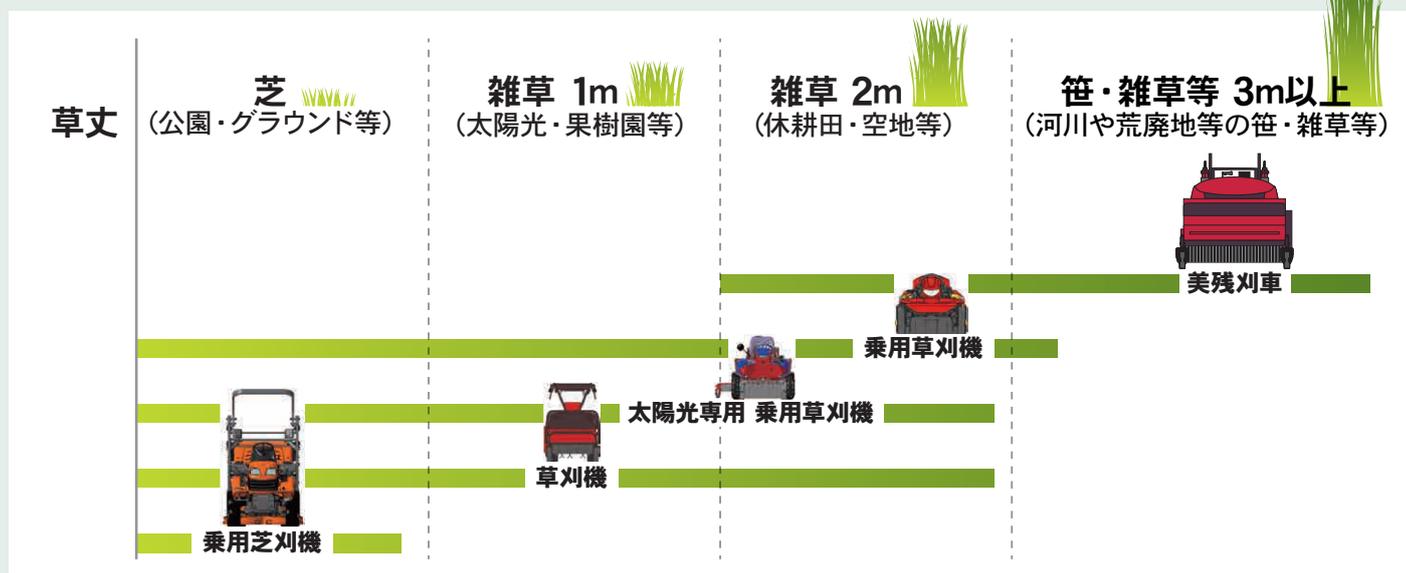

“四輪駆動” 乗用草刈機「まさお」



ものづくり日本大賞
優秀賞

内閣総理大臣表彰
第6回ものづくり日本大賞
当該製品開発者
〔製品・技術開発部門〕
優秀賞受賞

ものづくり日本大賞は、日本の産業・文化の発展を支え
国民生活の向上に貢献する等、ものづくりの第一線で
活躍し優秀と認められた人物を顕彰する制度です。

ネーミングストーリー

「まさお」

包行均（現会長）が年少の頃、真夏に家の周りの苦しい草刈を言いつけられ「もっとはやく、もっと楽しく草刈をしたい」「ゴーカートに乗って草が刈れたらいいな!」と思う事があり、そんな遊び心が乗用草刈機の開発に発展していきました。試作機によるテストの時、その刈刃のすさまじい切れ味に全員が驚嘆する。「ウォー! どんな草でも真っ青(まさお)ばい!」と。因みにその日の朝、包行が髭剃りの真っ最中に閃いたアイデアは「そうだ。草刈機…まさお!!!」であった。

「^{うち}家族のまさお」

「草刈機まさお」が生まれて20年が過ぎ、今ではお客様から「うちのまさおは調子がいいよ」「うちのまさおが…」という具合に言葉が返ってくる様に親しまれています。そこで更にたくましさを増した頼りになる息子という意味を込め命名しました。

「^{サン}^{サン}SUN SUN まさお ^{サン}SUN」

「太陽は人の心に熱い希望を運んでくる」。地球上の全ての生命の源でもある“サンサンと降り注ぐ太陽の光”を余すことなく太陽光パネルへ届けたい、そして発電所を公園のような緑地にという想いを込め命名しました。



部品即納率99%

2021年10月国内部品発送実績

※即納率は(国内にて)ご注文頂いた当日に発送できた割合を示します。

■仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。■製品色・ステッカーは変更時期によりカタログによっては異なる場合があります。販売店にご確認いただきます様お願いします。■掲載写真と現物は多少異なる場合があります。■乗用草刈機・乗用芝刈機・美残刈車については、公道での乗車・走行は出来ません(道路運送車両法の小型特殊自動車の草刈作業車に分類されたものは除く)。■最大出力はエンジンの仕様であり実際の製品出力と多少異なります。■カタログは2021年11月現在において製造・販売の機種が対象となっております。

CANYCOM
キャニコム

製品のご注文・納期に関して

アドバンス・オーダー・センター(キャニコム本社窓口)
TEL0943-75-8055・FAX0943-75-8060

部品のご注文・納期・修理サービスに関して

西日本パーツセンター / 東日本パーツセンター
TEL0943-75-3170・FAX0943-75-5861

本社 〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1
TEL0943-75-2195・FAX0943-75-4396

演歌の森うきは

デザインの森

札幌・仙台・伊勢崎・東京・調布・加西・西条・博多・福益

電話受付 平日9:00~12:00 / 12:50~17:10

詳しくはコチラ

キャニコム

検索

<https://www.canycom.jp/>



CANYCOM_DNB



@CHIKUSUICANYCOM



@chikusuicanycom



@canycom_dnb

— 15年連続受賞 —
日刊工業新聞社主催 第31回
読者が選ぶネーミング大賞大賞受賞!!!
「アラフォー傾子」



【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「ブッシュカッタージョージ」r.草なぎ
「主役 芝耕作」「北国の春…お / みなみの春…お」「おでかけですカー」
「あぁ〜おふくろさんヨ」「男前刈清」「三輪駆動静香」「男働盛清」「家族のまさお」
「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」「サンサンまさおサン」「山もつとジョージ」

CCS(実演会)のご案内

お散歩気分♪

見ていただける実演会

CCS(キャニコム コンサルティング サロン)は
お客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへ伺いして出前実演致します!!

2021年11月制作