
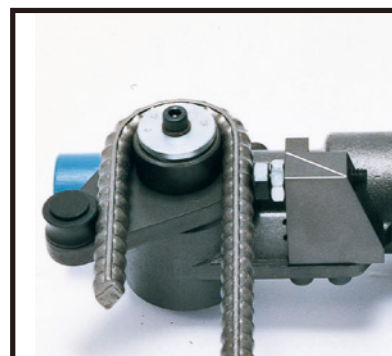


HBB-180

電動油圧式鉄筋曲げ機（ハンディベンダー）【特許取得済み】

軽量小型フックベンダー。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工ができます。

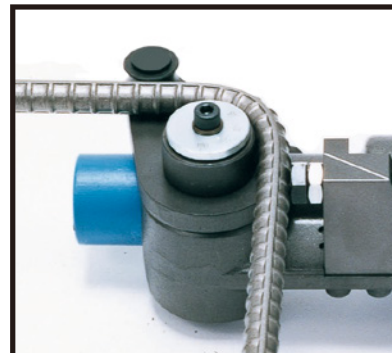


- 最大 D16 鉄筋を 180° まで曲げ加工できます。
- 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。
- スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止 / 前進を行なえます。
- 曲げ角度は目盛によって視認できます。
- ユーザー本位の標準 5 m 電源コード付き。

仕様

モーター	曲げ速度	曲げ能力	本体質量	本体外形寸法	曲げ角度範囲	標準付属品
単相100V 450W 50/60Hz	180° 曲げ 8.0秒	SD345相当品 = 490N/mm ² (50kgf/mm ²) 最大 D16	12.5kg	530mm×178mm×110mm (L) × (W) × (H)	0~180° の範囲 にて任意無段階	商品ケース（スチール） 油圧オイル（容器付） 接地アダプター、注油用ロックワイヤ 六角棒レンチ（1.5・2.5・3・4・5・6・8） スパナ（17×19）

※モーター欄の(W)は消費電力です。

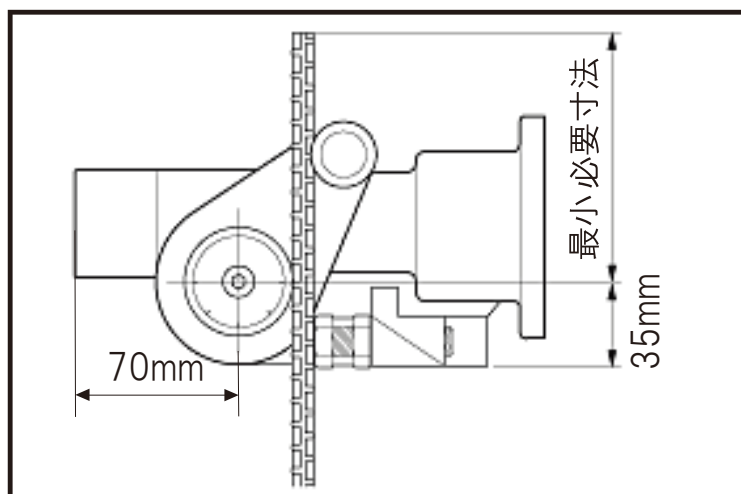

	カラー	ローラー	90° 曲げ	135° 曲げ	180° 曲げ
D10	無し(軸φ37)	(φ24)	105mm	123mm	141mm
	φ45	(φ24)	108mm	130mm	152mm
D13	φ45	(φ24)	110mm	133mm	156mm
D16	φ45	(φ24)	113mm	137mm	161mm

