



YANMAR
G2300A
2.0kW(50Hz)・2.3kW(60Hz)
ヤンマーガソリン発電機

げんきな電気を
お届けします。

8時間連続運転ができる
大容量燃料タンク搭載!

2段積みができる
省スペース設計!



小さく、使いやすくなった高性能発電機

ヤンマー-ガソリン発電機 G2300A

振動が少なく、音も静か

エンジンおよび発電機は、脚部とフレーム間を防振ゴムで4点支持することにより振動を低減。その上、エンジン音をカットする大容量マフラーの採用により、静かな発電機を実現しました。




オイル自動停止装置付


エンジンオイルが規定レベル以下になるとセンサーが検知し、エンジンの焼付きを未然に防止する自動停止装置を装備しています。

省スペースの2段積み

従来機より小さくなり、2段積みができる省スペース設計です。

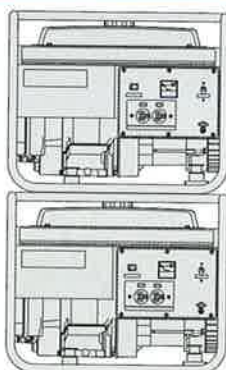

■外形寸法図(単位:mm)

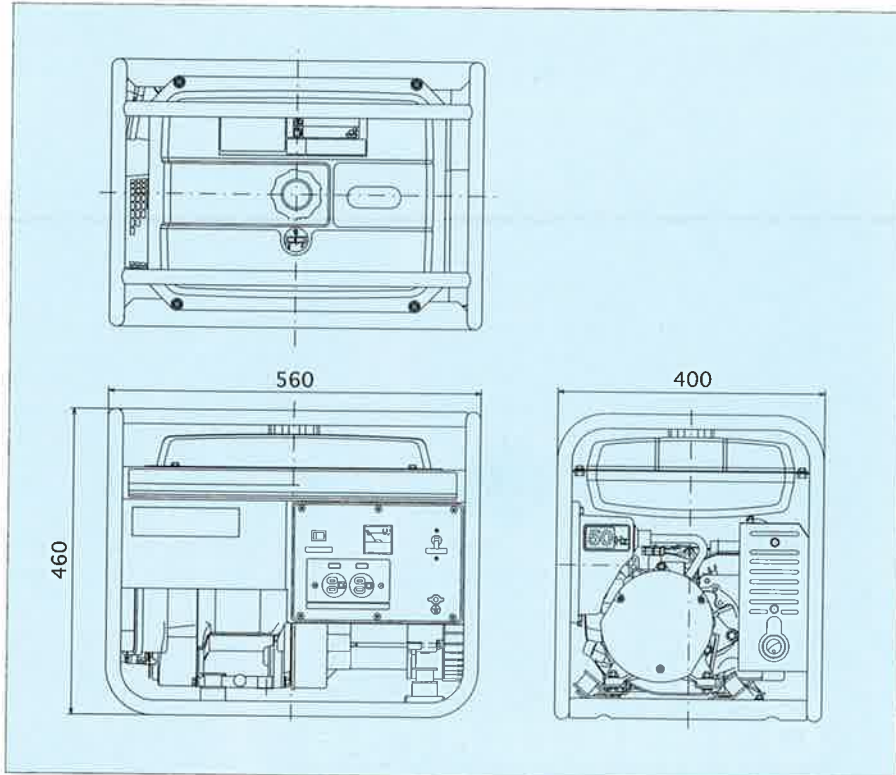

■要目

名 称		G2300A-5	G2300A-6
●発電機			
周 波 数	Hz	50	60
定 格 交 流 出 力	kW	2.0	2.3
電 圧	V	100	
電 流	A	20	23
励 磁 方 式	—	ブラシレス	
相 数 / 力 率	—	単相 / 1.0	
●エンジン			
方 式	—	空冷4サイクルガソリン (OHV方式)	
名 称	—	MZ175	
排 気 量	cc	171	
定 格 出 力	kW(PS) min ⁻¹	2.8 (3.9) / 3000	3.3 (4.5) / 3600
始 動 方 式	—	リコイルスタータ式	
潤 滑 油 量	ℓ	0.6	
燃 料 タンク 容 量	ℓ	11	
連 続 使 用 時 間 (定 格 時)	Hr	約8	約6.5
点 火 方 式	—	トランジスタ式マグネット	
●セット			
寸 法	全 長	mm	560
	全 幅	mm	400
	全 高	mm	460
乾 燥 質 量	kg	41	

●単位は国際単位系によるSI単位表示。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

YANMAR

●商品についてのお問い合わせは下記へ……



ヤンマー・マ-坊®

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなって下さい。

ヤンマー-建機株式会社

福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055) TEL (0942) 53-6121 FAX (0942) 53-6855

ヤンマー-建機販売株式会社

- 本 社 福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055) TEL (0942) 53-5254 FAX (0942) 53-7955
- 北海道営業部 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1 (〒004-0004) TEL (011) 898-8001 FAX (011) 898-8088
- 東北営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町南1丁目10 (〒983-0025) TEL (022) 259-7201 FAX (022) 259-7205
- 関東営業部 東京都中央区八重洲2-1-1 (〒104-8486) TEL (03) 6202-0221 FAX (03) 6202-0074
- 中部営業部 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 (〒497-0050) TEL (0567) 95-5355 FAX (0567) 95-5099
- 近畿営業部 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 (〒577-0066) TEL (06) 6783-2391 FAX (06) 6783-7975
- 中国営業部 広島県広島市佐伯区隅の浜3丁目1-31 (〒731-5145) TEL (082) 923-4114 FAX (082) 923-0668
- 四国営業部 香川県高松市国分寺町新居500-2 (〒769-0101) TEL (087) 874-9112 FAX (087) 874-9120
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 (〒816-0057) TEL (092) 441-0928 FAX (092) 474-6500
- ヤンマー-沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 (〒901-2223) TEL (098) 898-3111 FAX (098) 898-8082

2006年8月作成00006012235 0305⑤

RE100

古紙配合率100%再生紙を使用しています。